


Схема 2 рекомендуемых вариантов установки системы тросов с использованием
цанговых наконечников

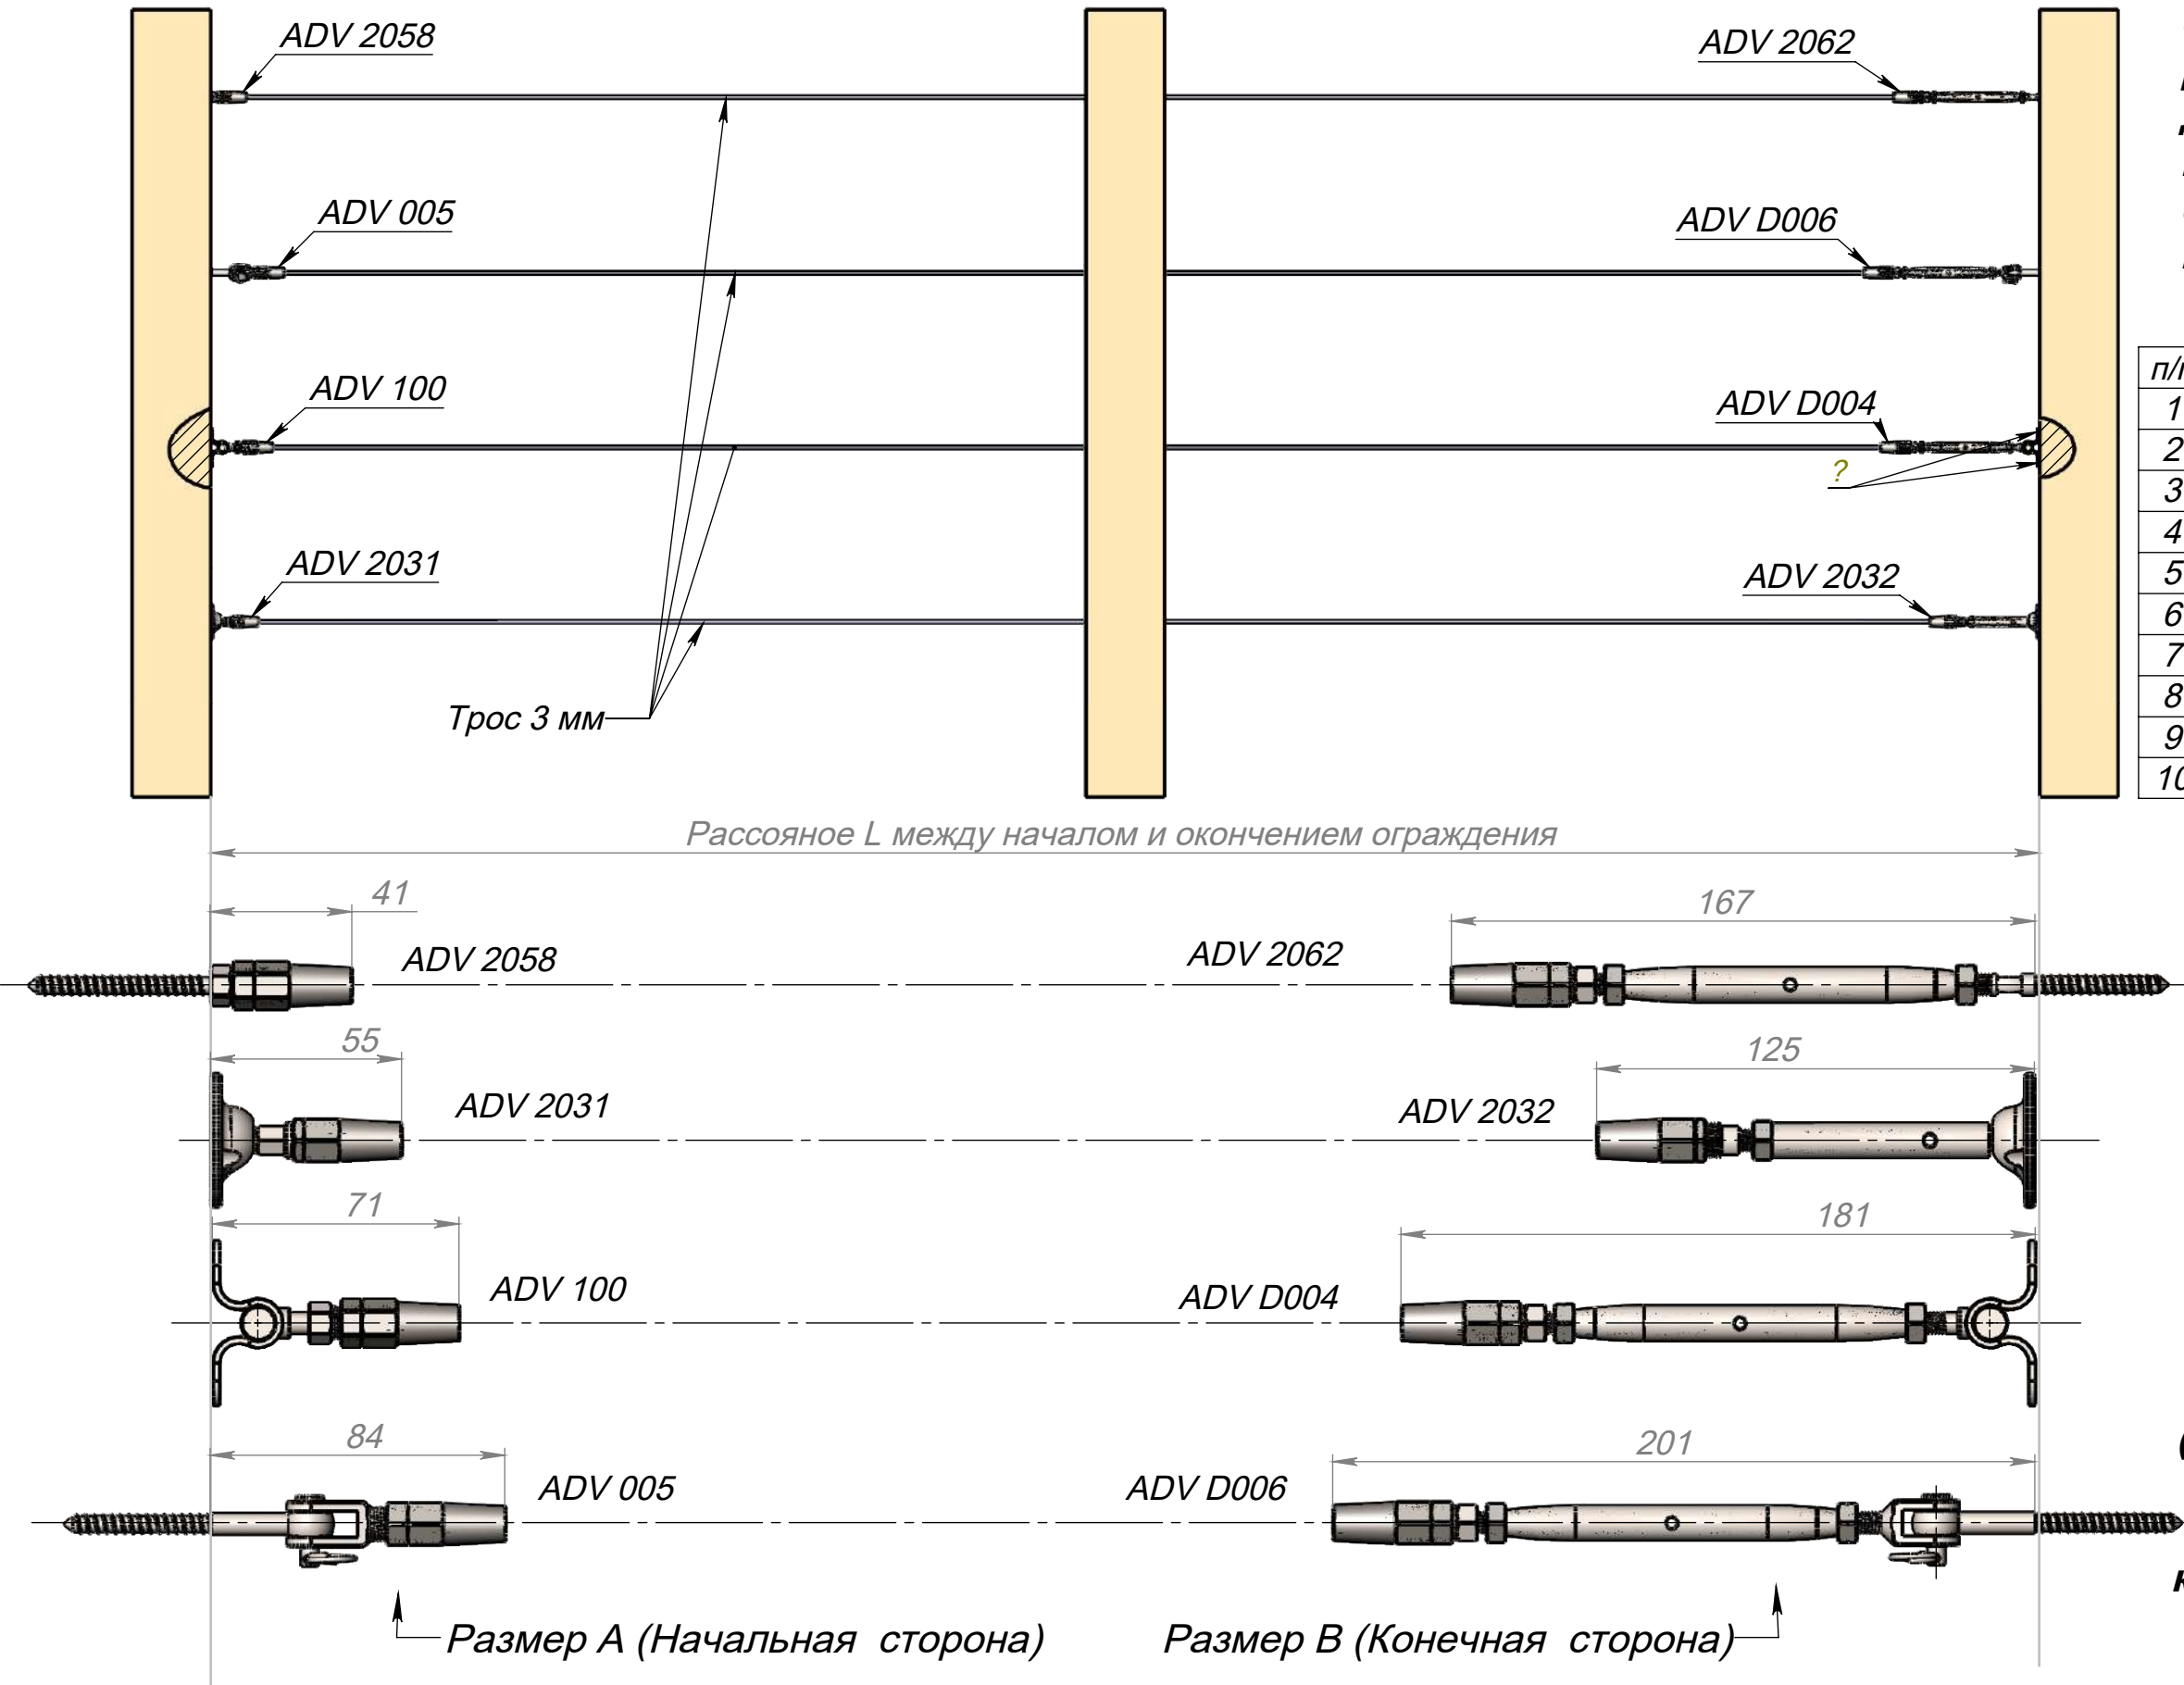

Эта серия держателей
рекомендуется для установки в
деревянные конструкции либо
кирпичные или бетонные
основания с использованием
нейлоновых дюбелей

п/п	Держатель	Тип	Примечания
1	ADV 2062	финиш	Линейный
2	ADV 2032	финиш	Поворотный
3	ADV D004	финиш	Поворотный
4	ADV D006	финиш	Легкосъемный
5	ADV 2058	старт	Линейный
6	ADV 2031	старт	Поворотный
7	ADV 100	старт	Поворотный
8	ADV 005	старт	Легкосъемный
9	Шуруп 4x35		
10	Трос 3 мм		

Длина троса X
расчитывается по формуле:

$$X = L + 60 - (A + B), \text{ где}$$

L - расстояние между
начальной и конечной
сторонами ограждения,
(A + B) - сумма монтажных длин
пары держателей,
60 - суммарная длина двух
концов, зажатых в цангах

ADV-CAPS

крепеж для рекламы
+7 (495) 969-00-08
WWW.ADV-CAPS.RU