


Схема 3 рекомендуемого варианта установки системы тросов с использованием опрессованных наконечников на прямых и наклонных участках.

Эта серия держателей рекомендуется для установки в деревянные или металлические трубчатые конструкции

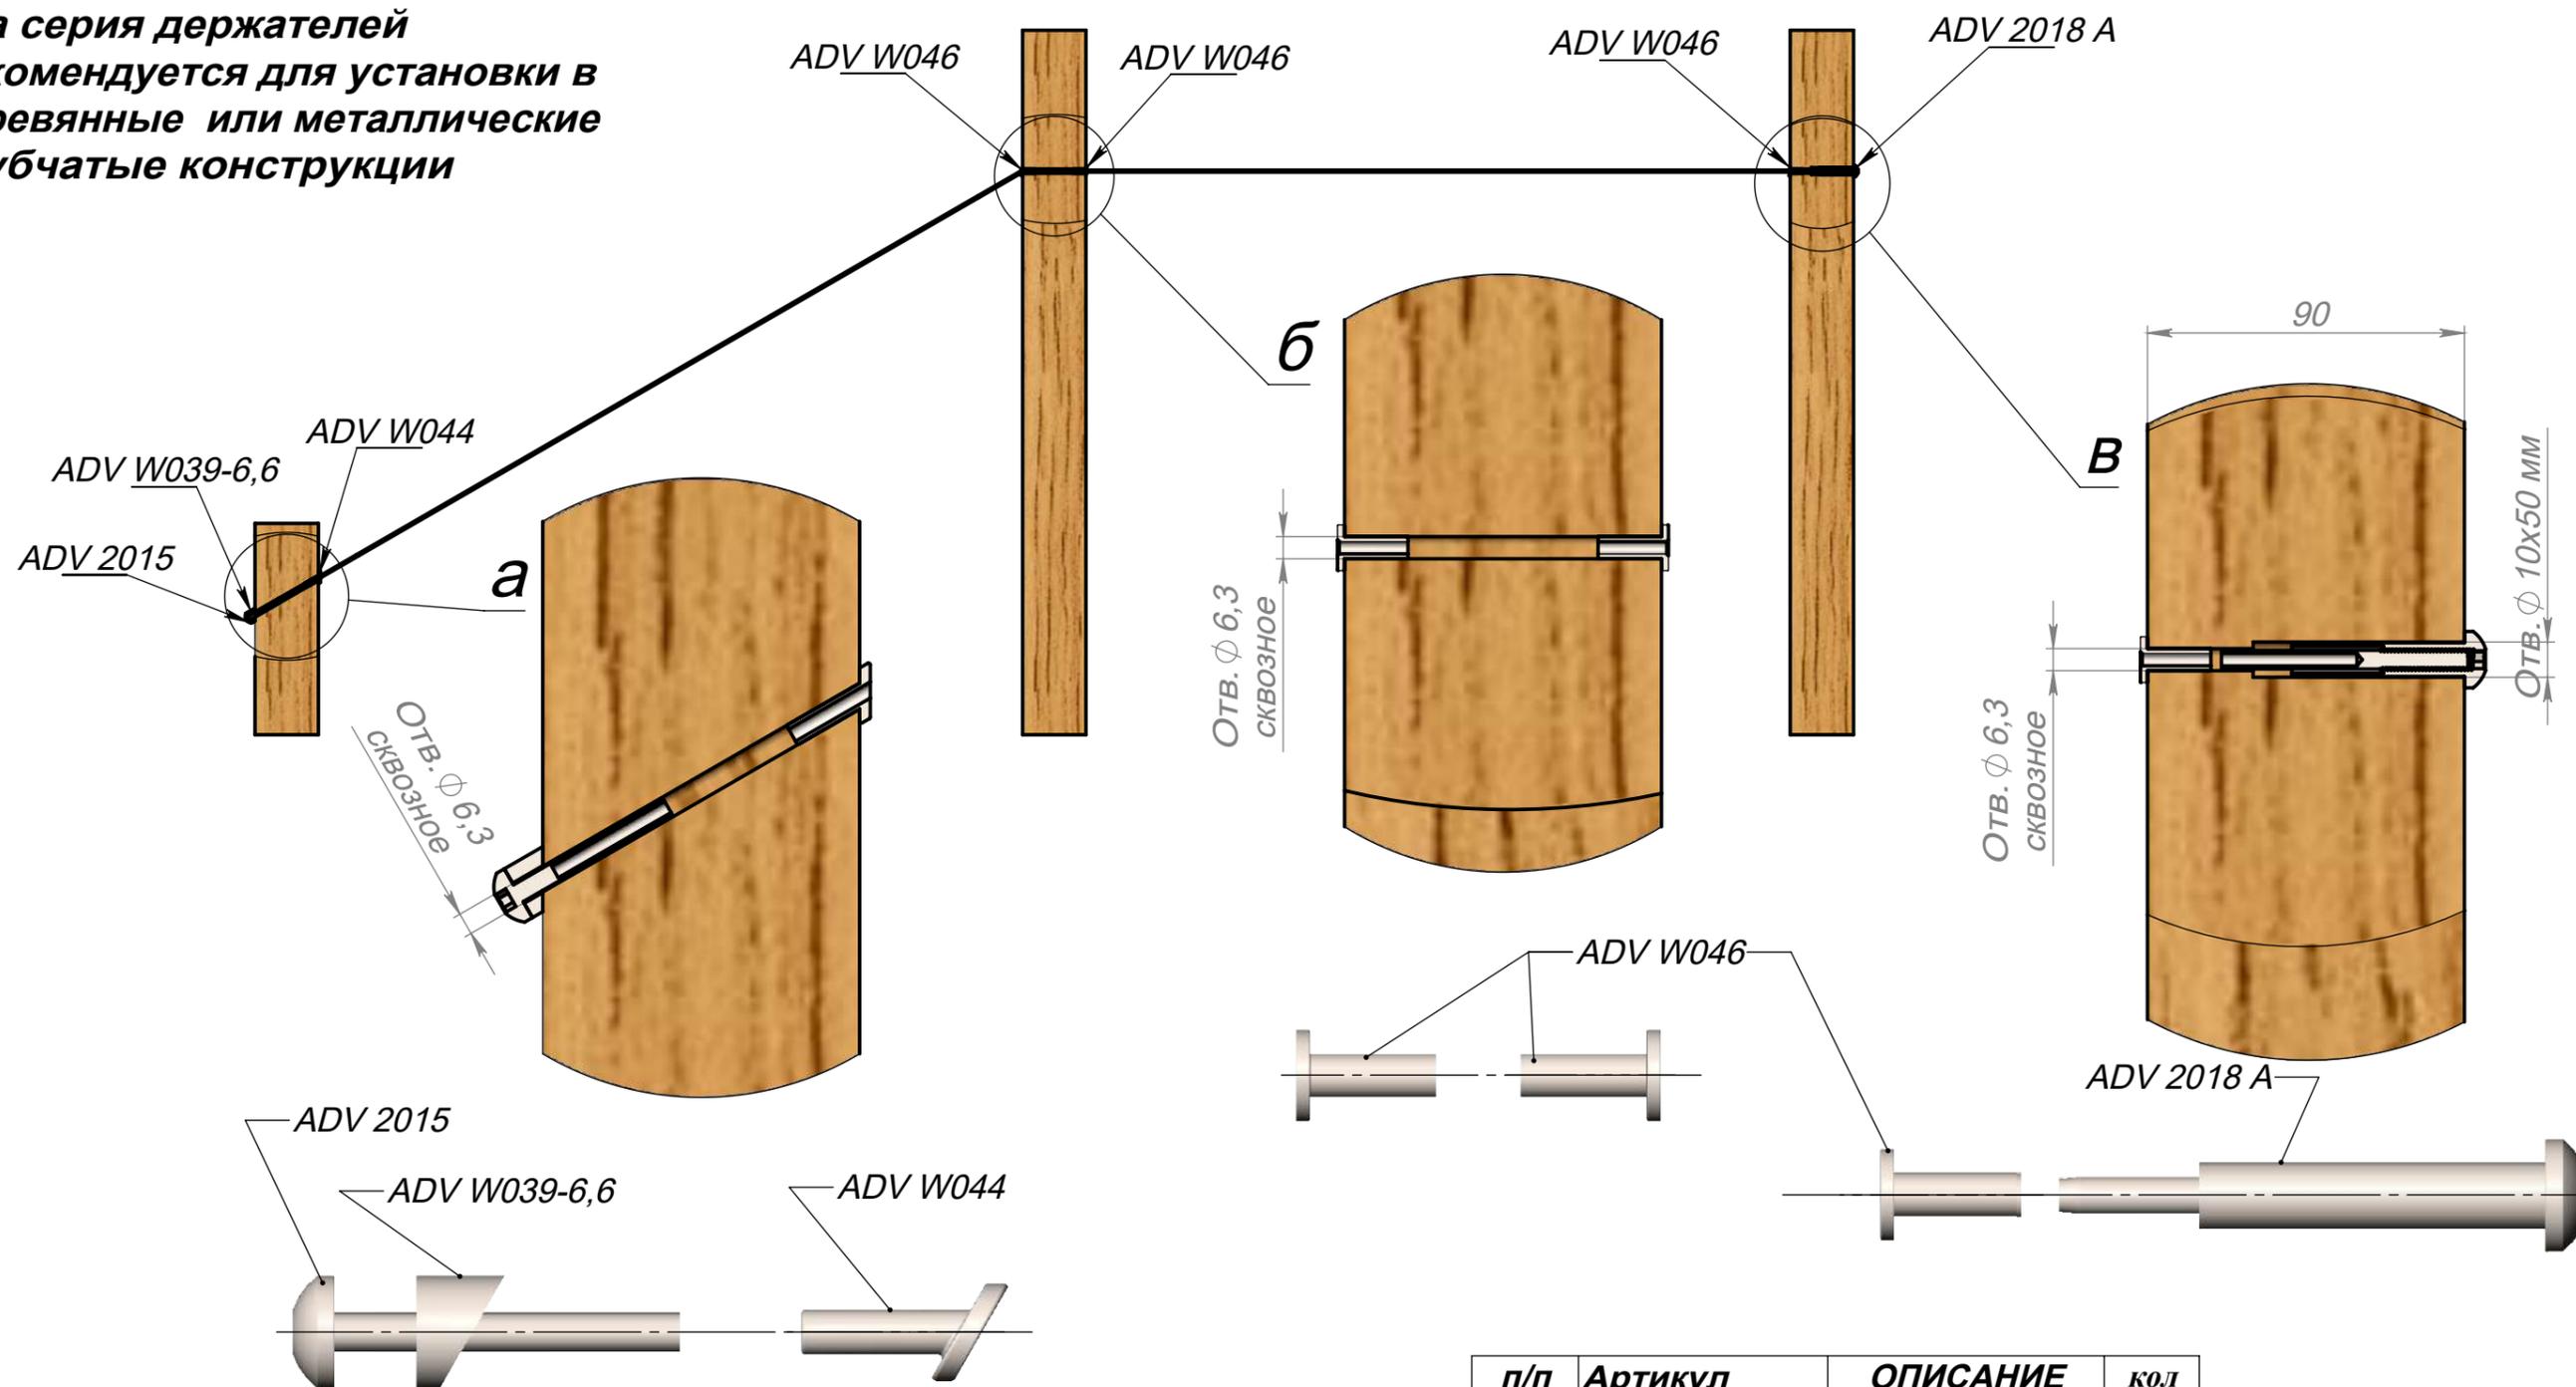

* Длину троса определять с учетом концов на опрессовку (60 мм) и его натяжение (до 20 мм)

Необходимый инструмент: ключ шестигранный 5 - 2 шт., сверла ф6,3 и ф10 - по дереву, либо ф6,5 и ф10 по металлу

п/п	Артикул	ОПИСАНИЕ	КОЛ
1	ADV 2015	старт	1
2	ADV 2018 A	финиш	1
3	ADV W039-6,6		1
4	ADV W044		1
5	ADV W046		3
6	Трос 3 мм 2		*