


Схема 1 рекомендуемых вариантов установки системы тросов с использованием опрессованных наконечников

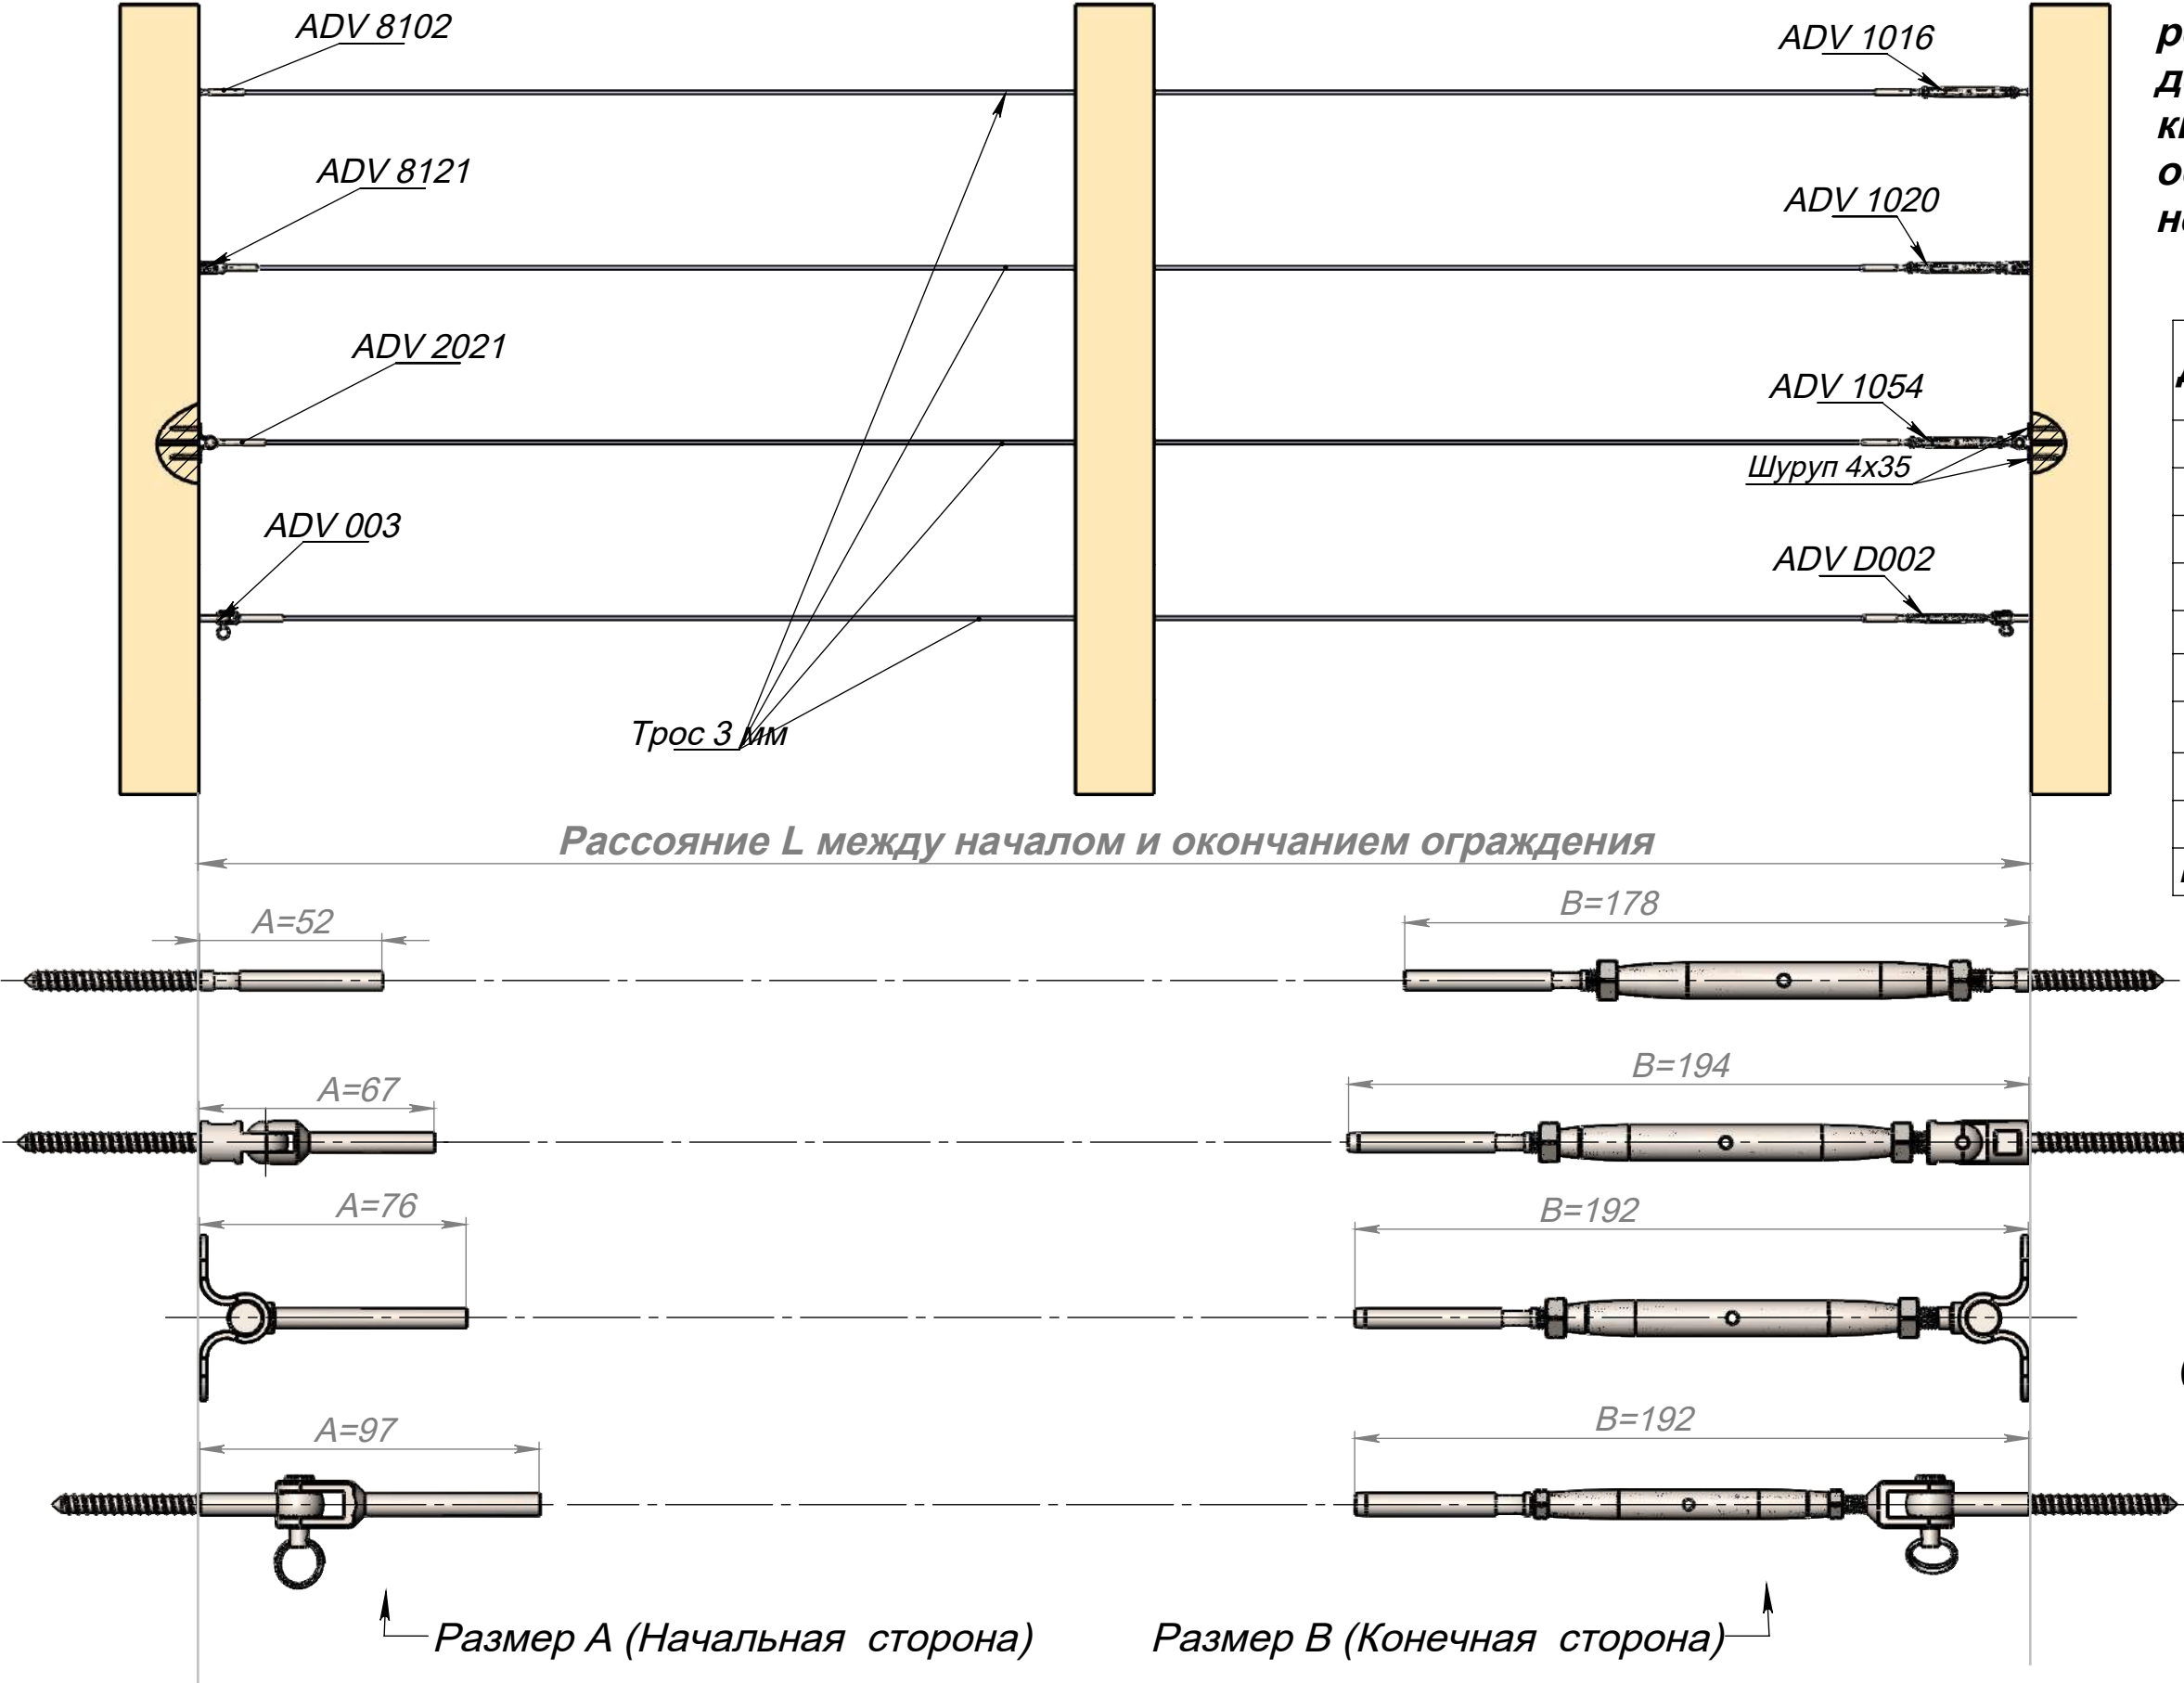

Эта серия держателей
рекомендуется для установки в
деревянные конструкции либо
кирпичные или бетонные
основания с использованием
нейлоновых дюбелей

Держатель	Тип	Примечания
ADV 1016	финиш	Линейный
ADV 1020	финиш	Поворотный
ADV 1054	финиш	Поворотный
ADV D002	финиш	Легкосъемный
ADV 8102	старт	Линейный
ADV 8121	старт	Поворотный
ADV 2021	старт	Поворотный
ADV 003	старт	Легкосъемный
Трос 3 мм		
Шуруп 4x35		

Длина троса X
расчитывается по формуле:

$X = L + 60 - (A + B)$, где

L - расстояние между
начальной и конечной
сторонами ограждения,
(A + B) - сумма моначных длин
пары держателей,
60 - суммарная длина двух
концов под опрессовку

ADV-CAPS

крепёж для рекламы
+7 (495) 969-00-08
WWW.ADV-CAPS.RU