


**Схема 3** рекомендуемого варианта установки системы тросов с использованием опрессованных наконечников на прямых и наклонных участках.

Эта серия держателей рекомендуется для установки в деревянные или металлические трубчатые конструкции

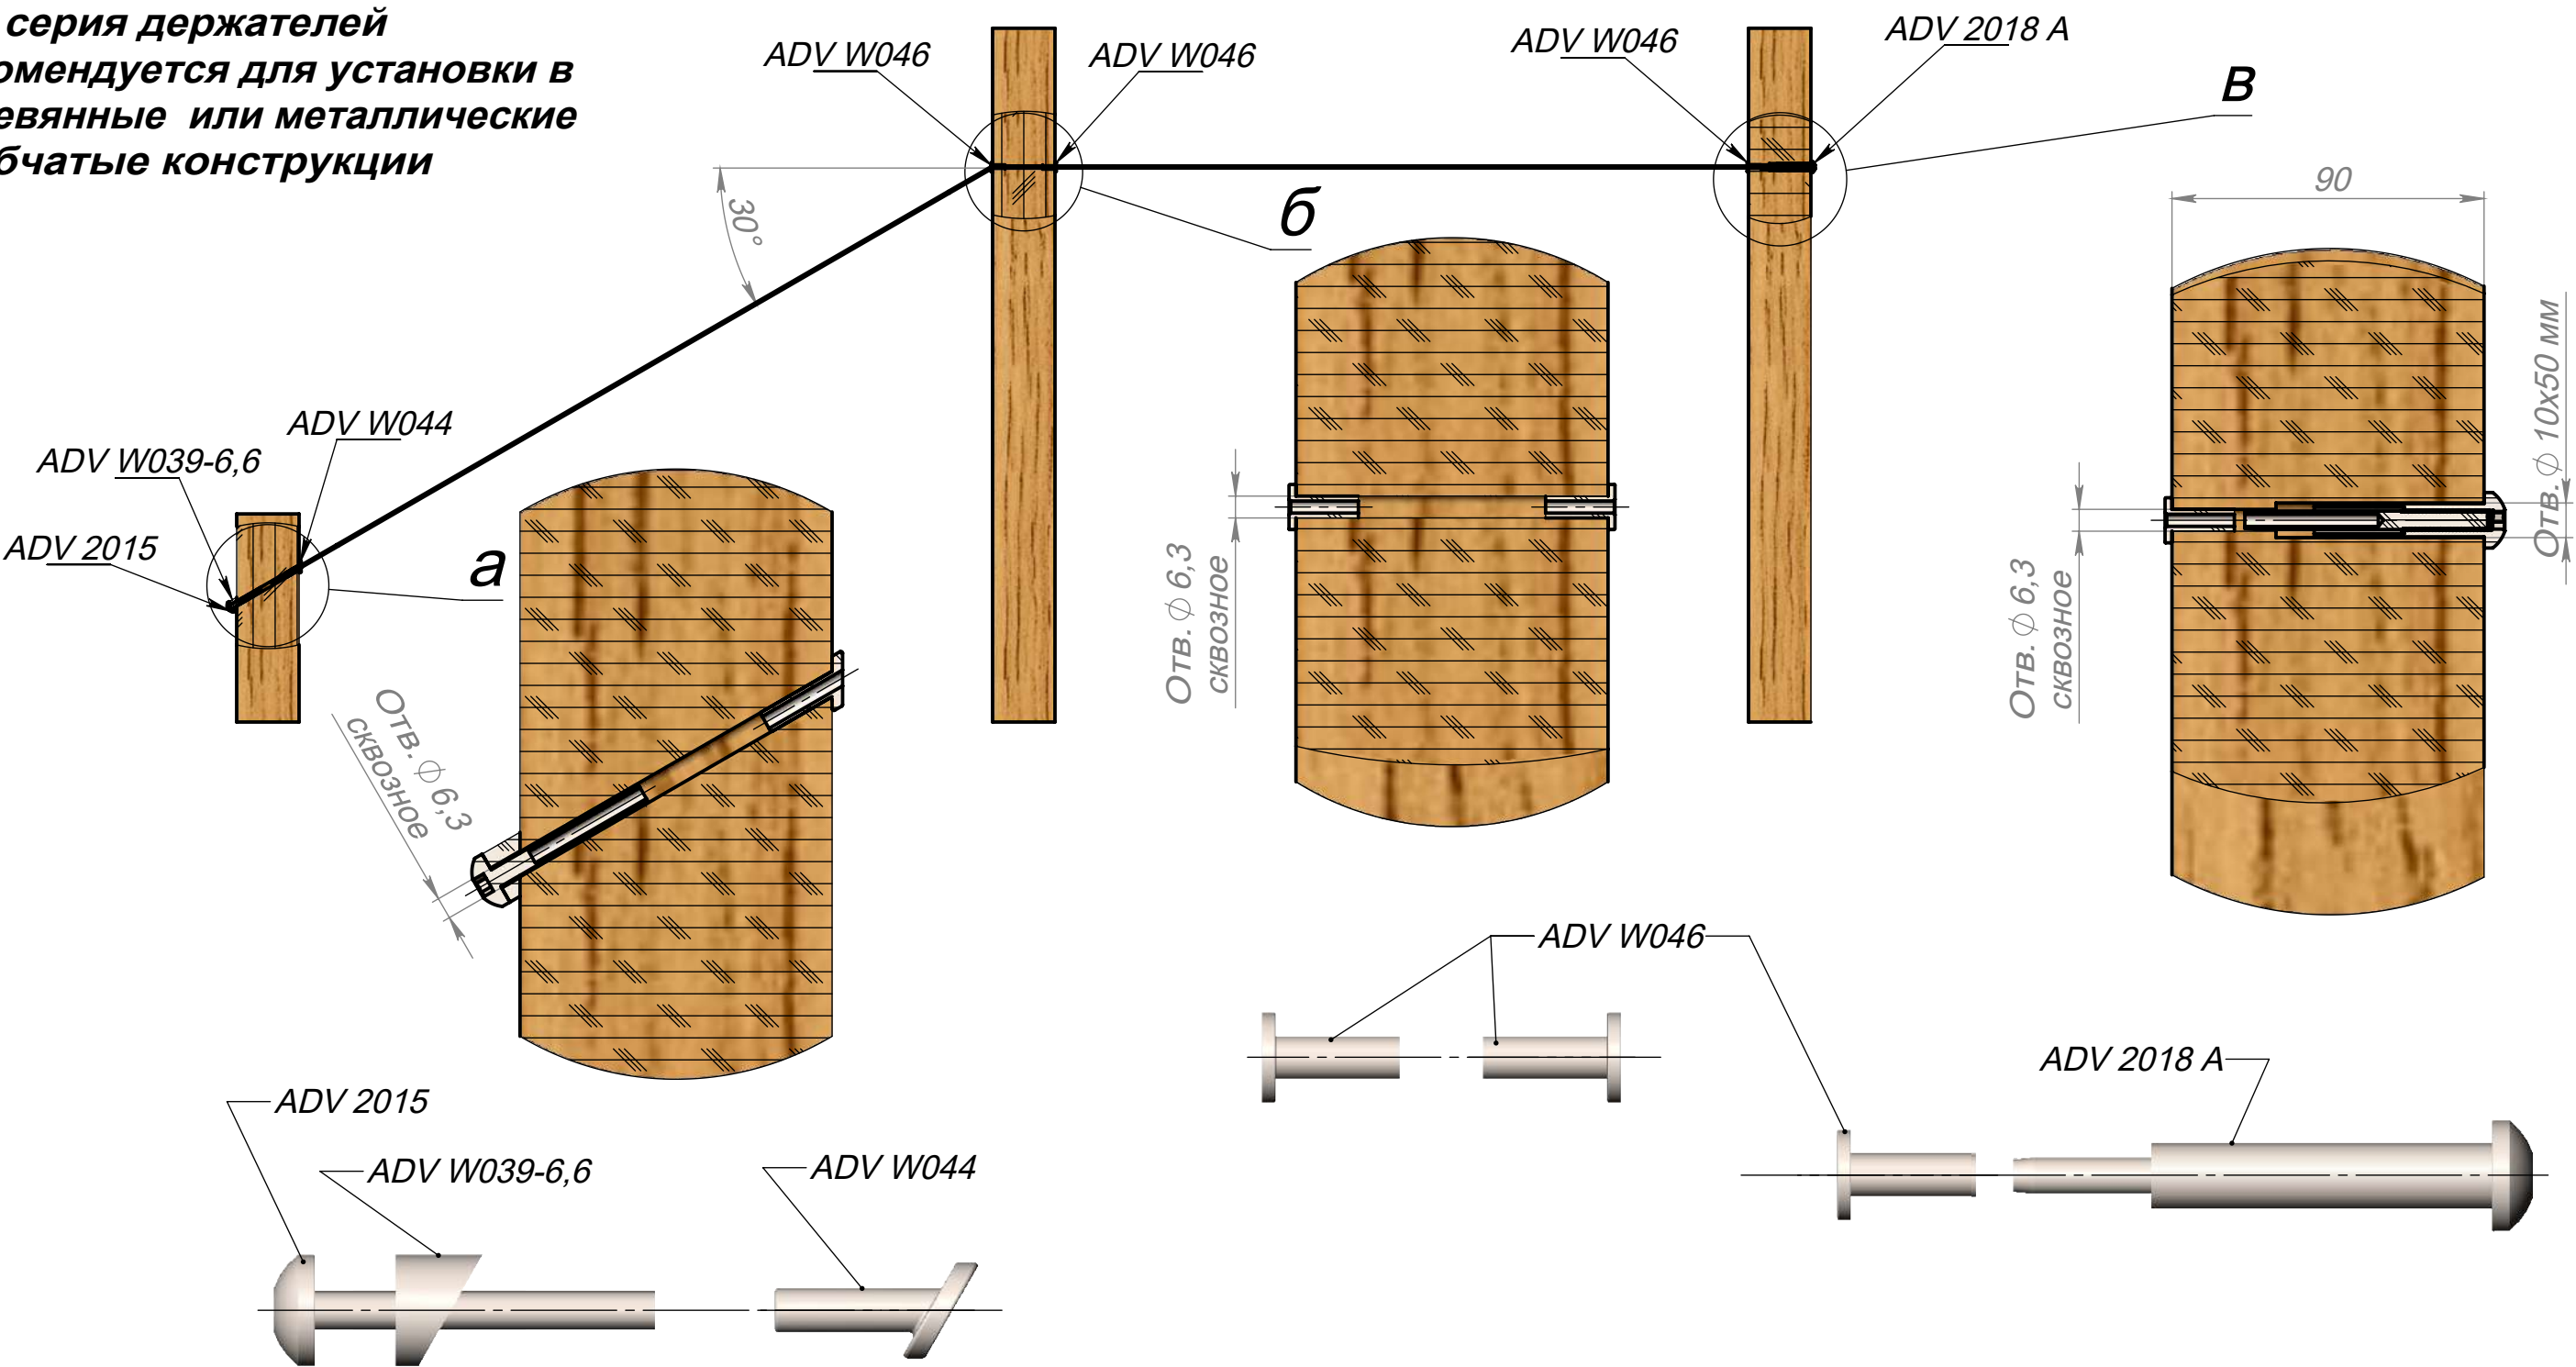

\* Длину троса определять с учетом концов на опрессовку (60 мм) и его натяжение (до 20 мм)  
Необходимый инструмент: ключ шестигранный 5 - 2 шт., сверла ф6,3 и ф10 - по дереву, либо ф6,5 и ф10 по металлу

| поз | артикул      | примечание | кол |
|-----|--------------|------------|-----|
| 1   | ADV 2015     |            | 1   |
| 2   | ADV 2018 A   |            | 1   |
| 3   | ADV W039-6,6 |            | 1   |
| 4   | ADV W044     |            | 1   |
| 5   | ADV W046     |            | 3   |
| 6   | Трос 3 мм    |            | *   |