


Схема 7 рекомендуемый вариант установки системы тросов с использованием опрессованных наконечников на прямых и наклонных участках.

Эта серия держателей рекомендуется для установки в деревянные и металлические конструкции, бетонные и кирпичные основания.

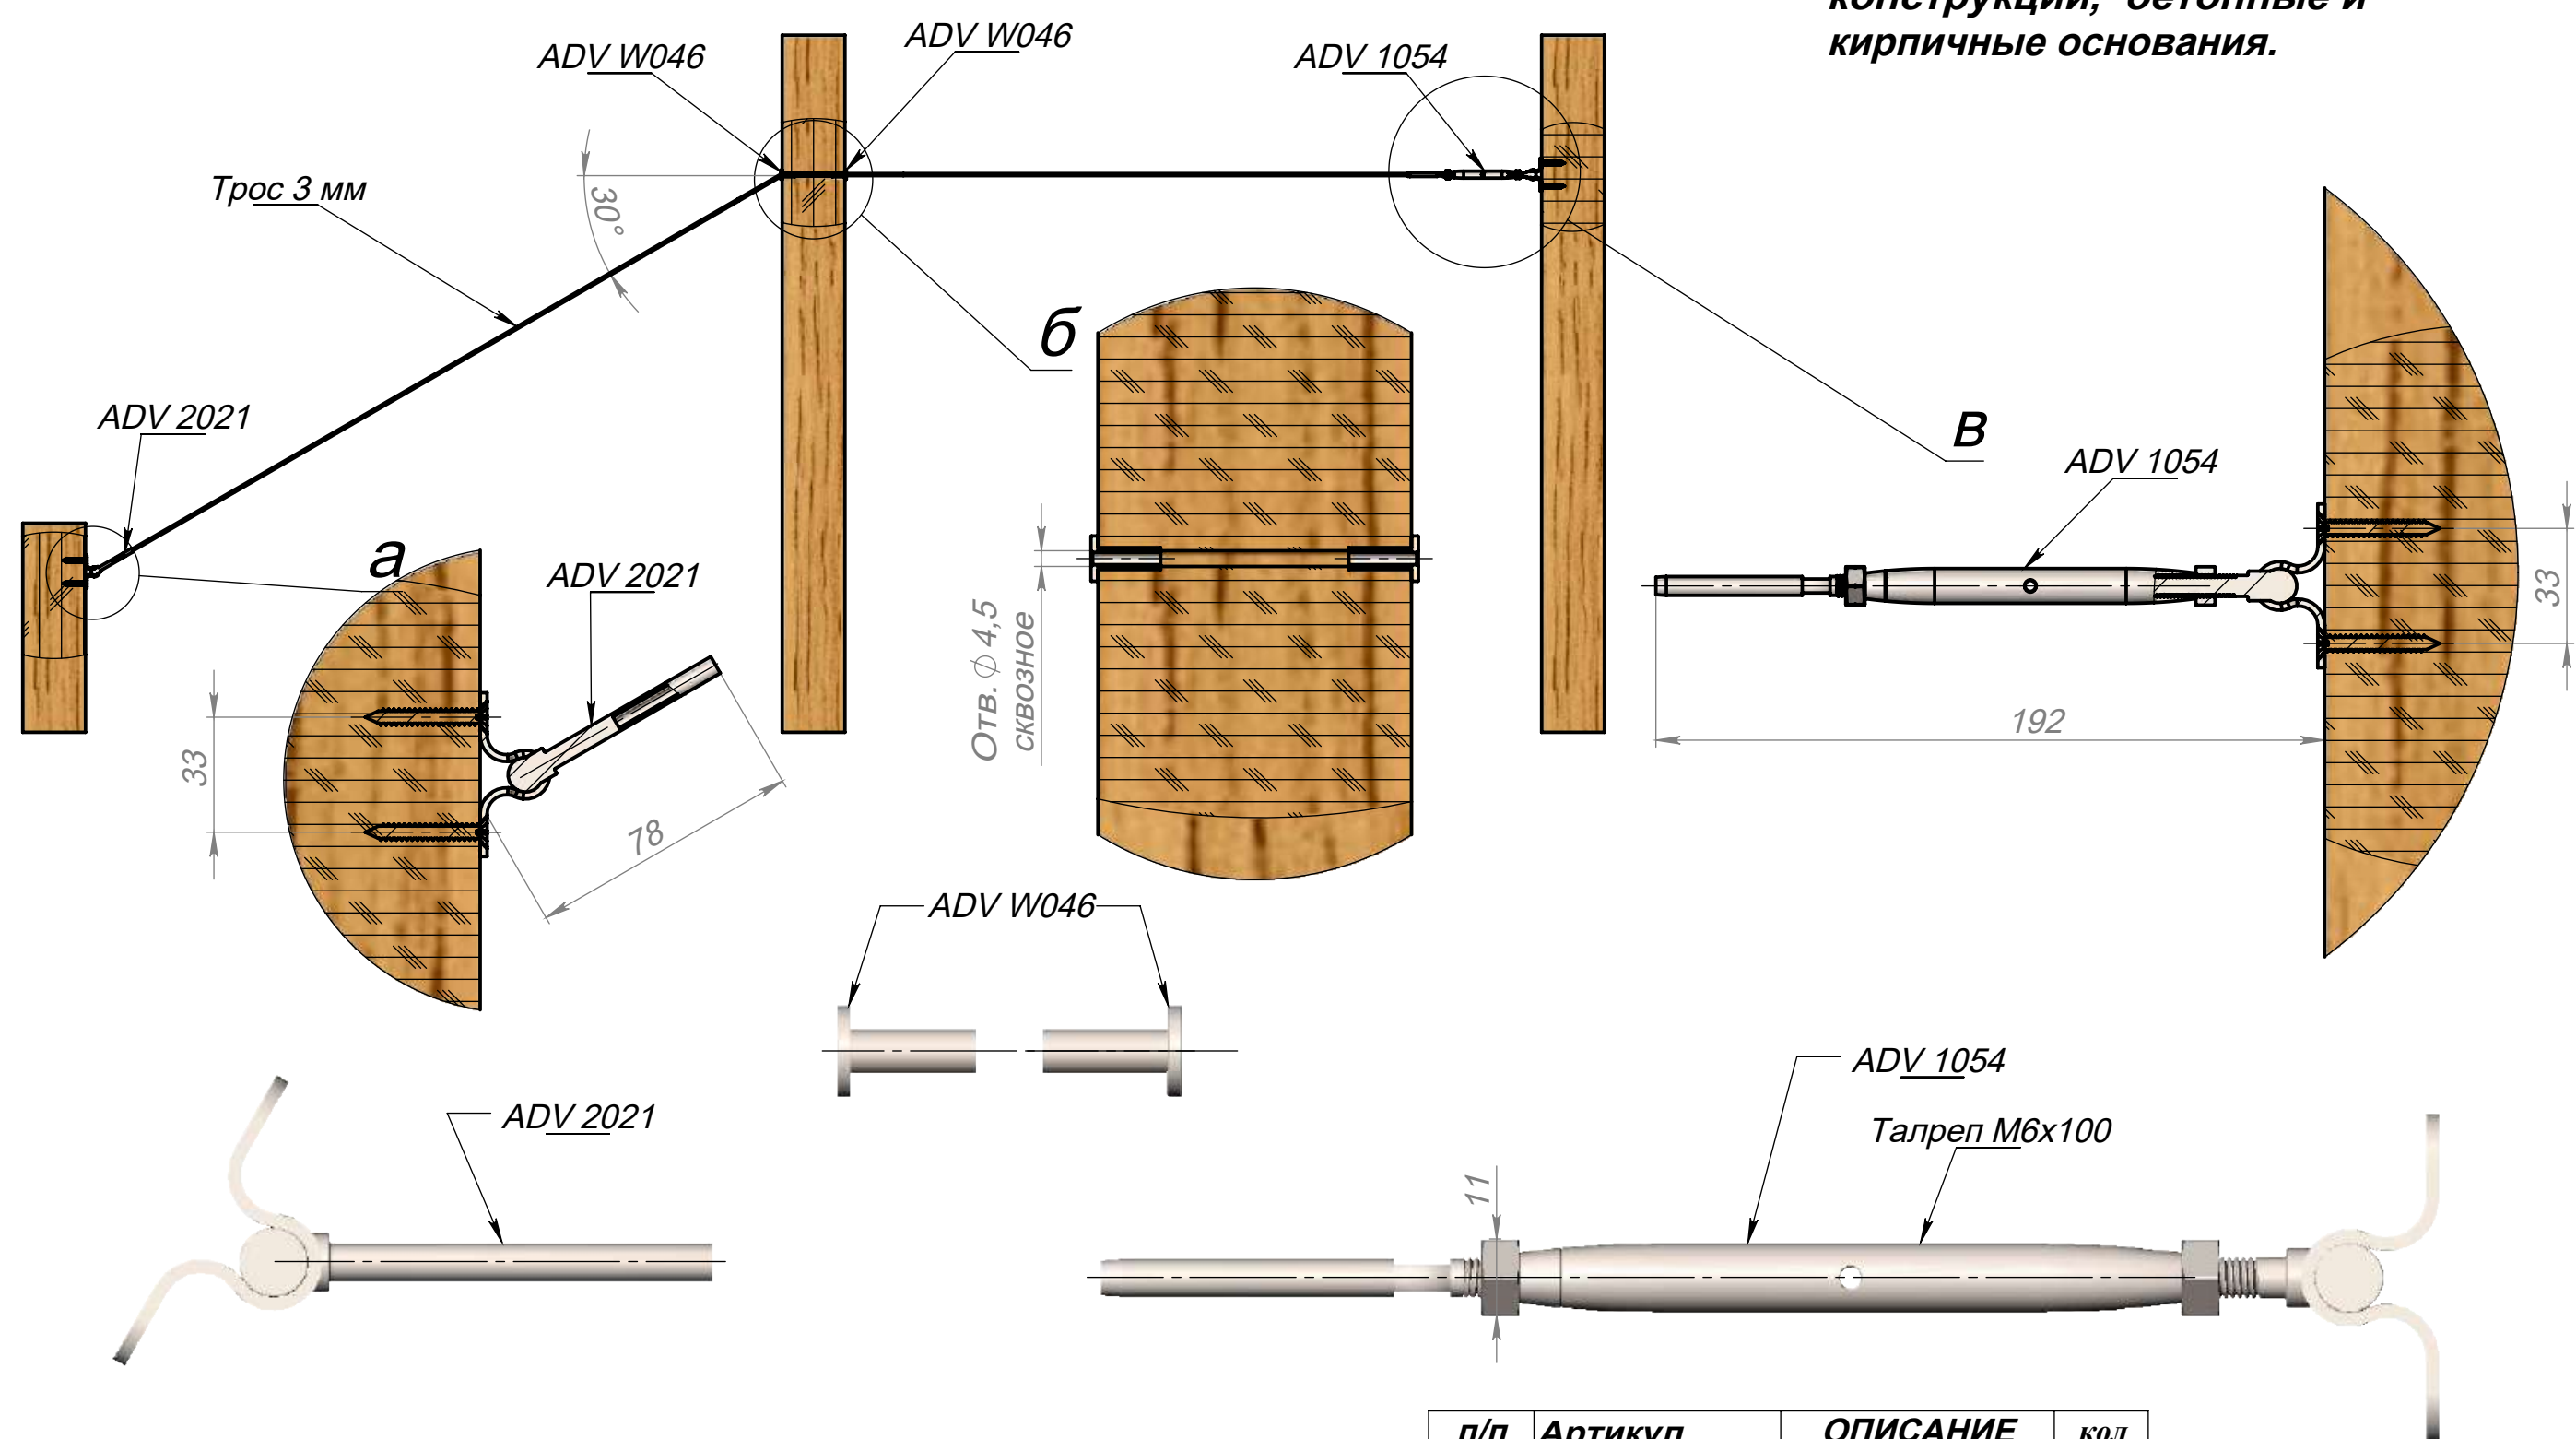

* Длину троса определять с учетом концов на опрессовку (60 мм) и его натяжение (до 80 мм)
Необходимый инструмент: спецключ S0003, ключ рожковый 11 мм., сверла ф4,5 и ф6 - по дереву, при установке в бетон применять капроновые дюбели.

п/п	Артикул	ОПИСАНИЕ	КОЛ
3	ADV 2021		1
4	ADV 1054		1
5	ADV W046		2
6	Шуруп 4x35		4