


**Схема 5 - рекомендуемый вариант установки системы тросов с использованием опрессованных наконечников на прямых и наклонных участках.**

**Эта серия держателей  
рекомендуется для  
установки в деревянные  
или бетонные конструкции**

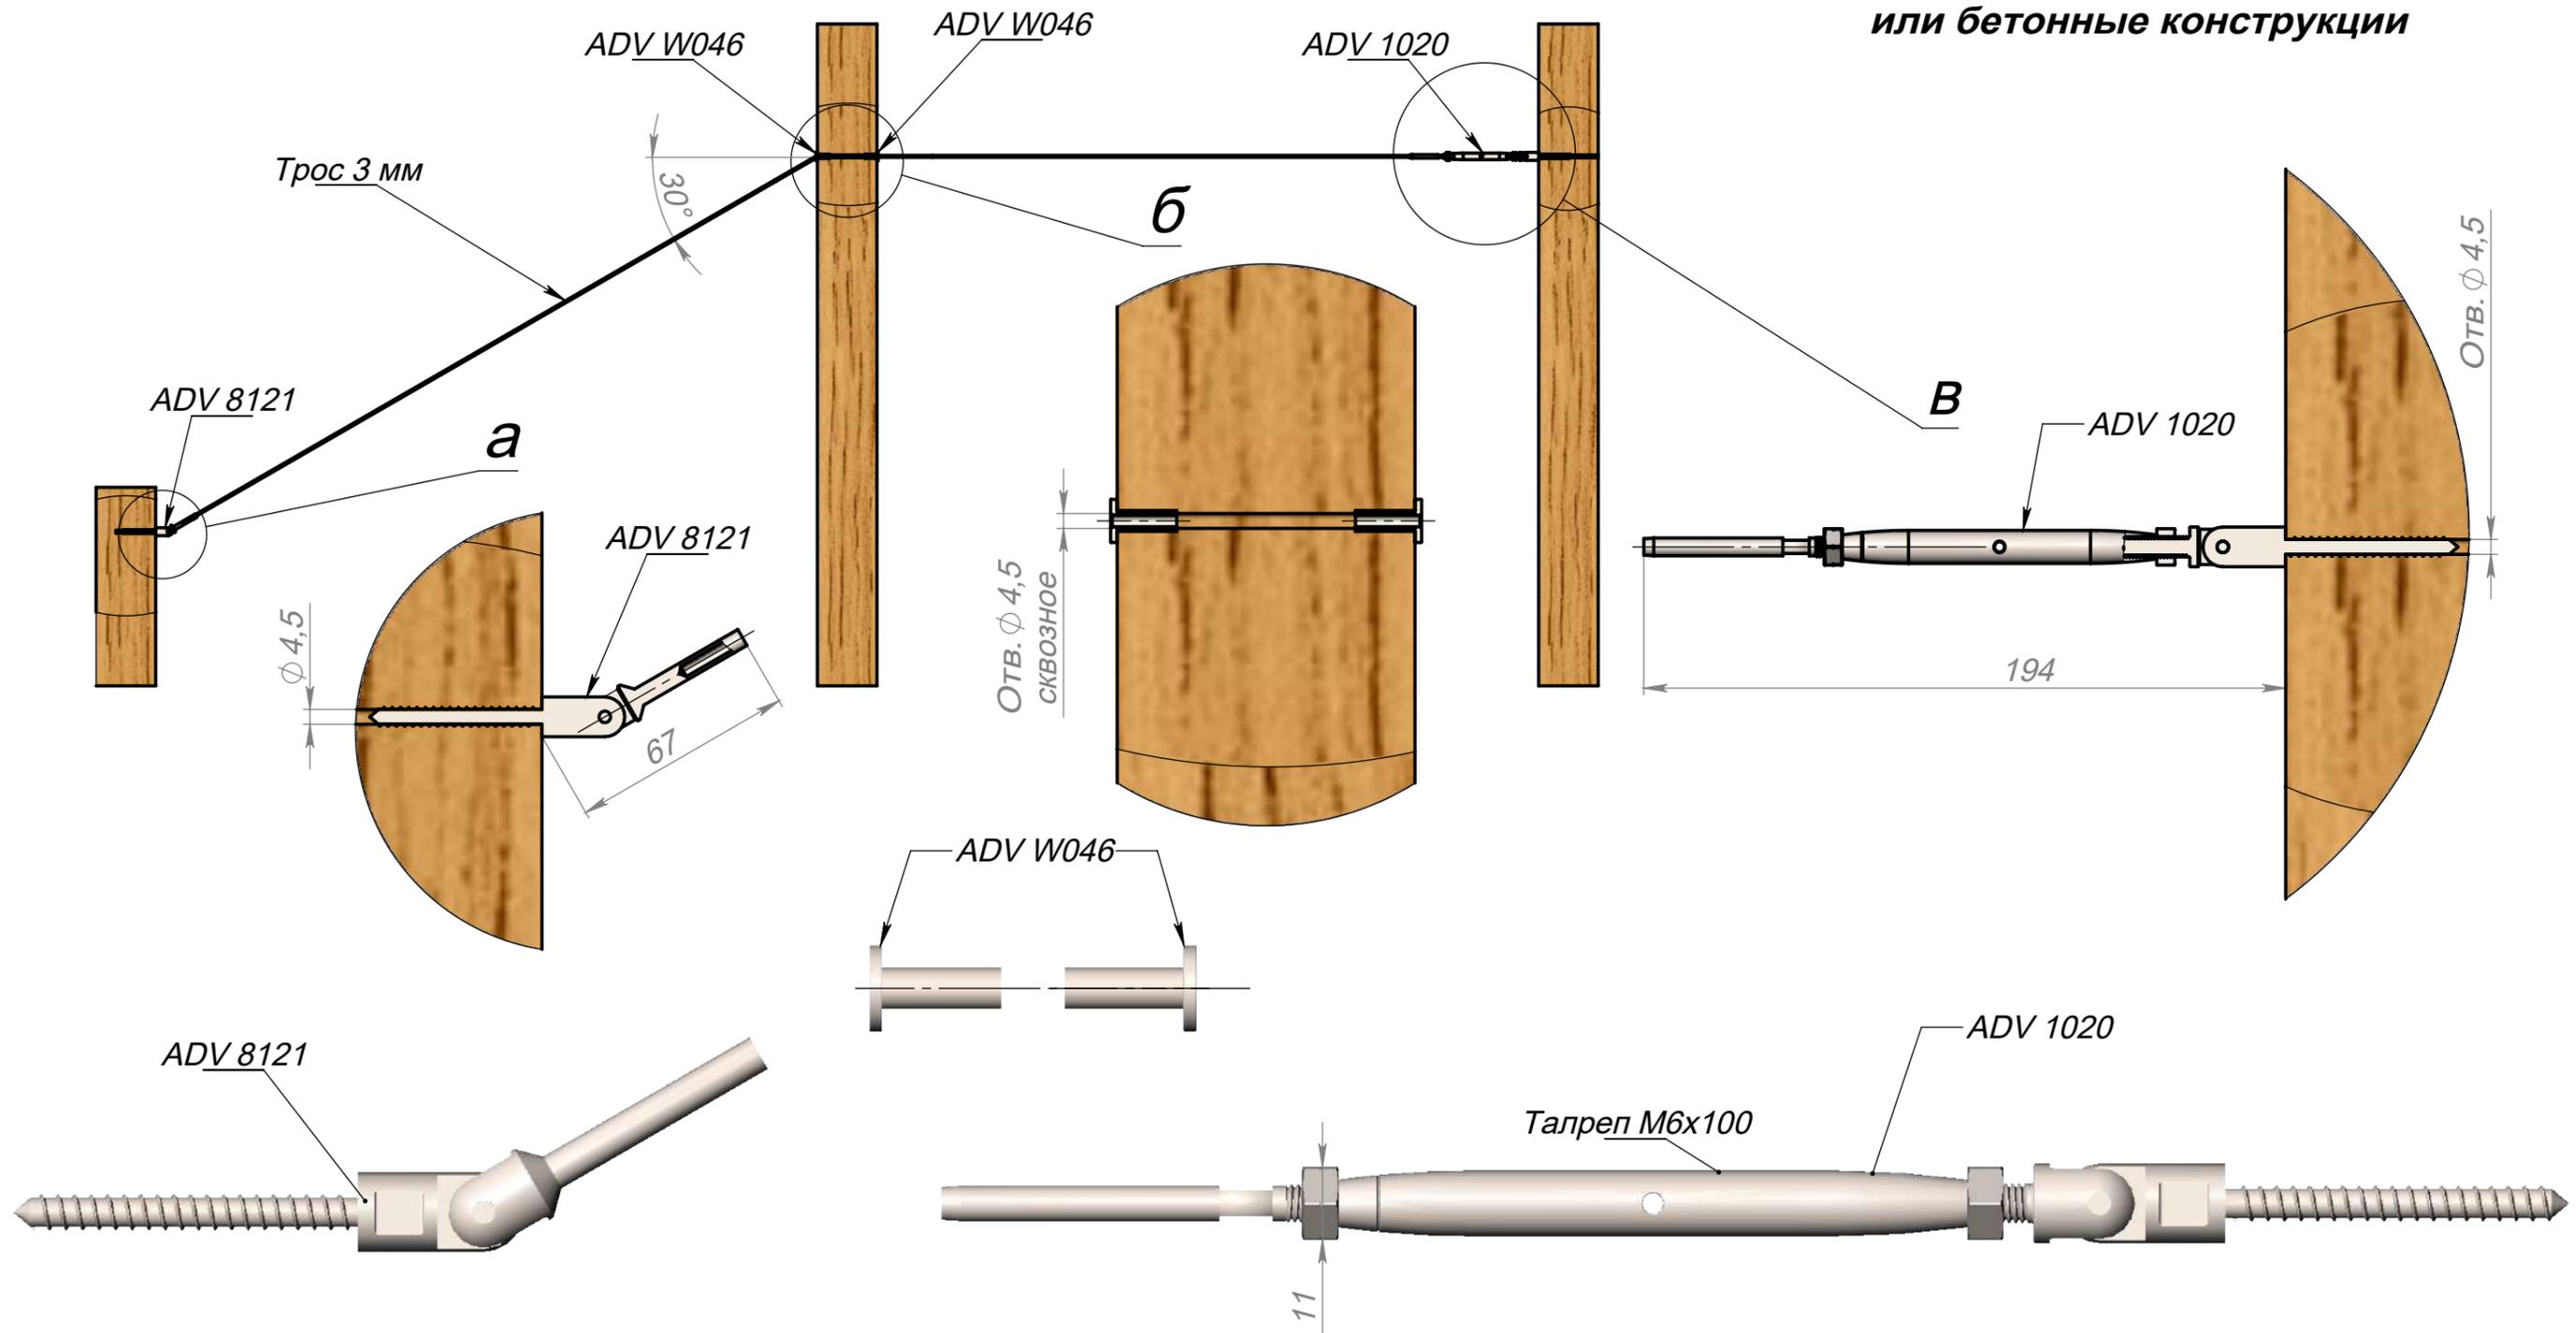

\* Длину троса определять с учетом концов на опрессовку (60 мм) и его натяжение (до 80 мм)  
Необходимый инструмент: спецключ S0003, ключ рожковый 10 и 11 мм., сверла ф4,5 и ф6 - по дереву, при установке в бетон применять капроновые дюбели.

поз	артикул	примечание	колич
1	ADV 8121		1
2	ADV 1020		1
3	ADV W046		2
4	Трос 3 мм		*